

TS型カンヌッキ

TK-TSA 20A ~ 50A

TK-TSB 65A ~ 100A

TK-TSC 125A ~ 150A

L型よりコンパクトで軽量タイプ。
より設置できる範囲が広がりました。
20A~150Aとシリーズ最多の管サイズに対応しております。
また、Wシリンダーになったことにより、油圧能力がアップ。
よりパワフルに配管を引抜きます。




Check Point

TS型カンヌッキには、本体の大きさをそのままに作業効率を上げる為、シリンダーの長さの違うタイプもご用意しております。
シリンダーが長い分、引抜くストロークが長くなり、引抜く工数が少なくなります。
ストローク: 55^{mm}・105^{mm}・155^{mm}の3タイプをラインナップ。
まさに、省施工・省スペース・エコロジーのTS型カンヌッキです。



左より、TK-TSA55・TK-TSA105・TK-TSA155

《TS型各部名称》

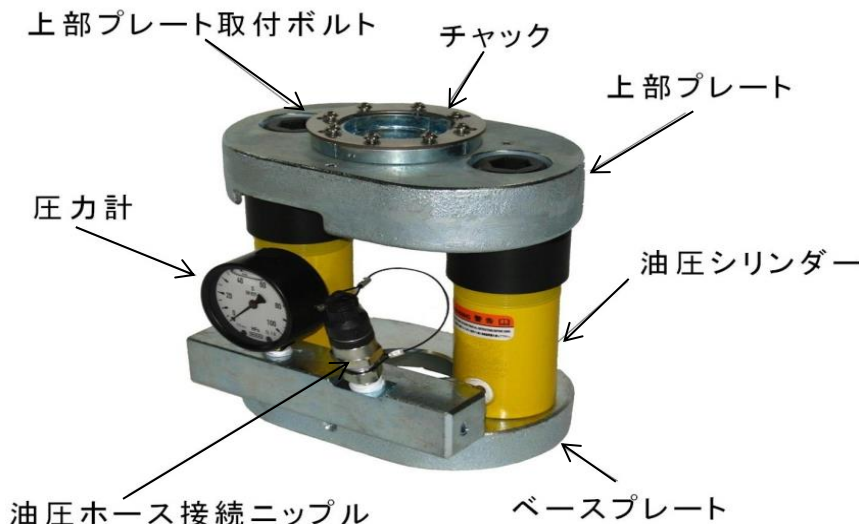

【TSA型カンヌッキシリーズ】

TK-TSA55 20A~50A

TK-TSA105 20A~50A

TK-TSA155 20A~50A

【TSB型カンヌッキシリーズ】

TK-TSB55 65A~100A

TK-TSB105 65A~100A

TK-TSB155 65A~100A

【TSC型カンヌッキシリーズ】

TK-TSC55 125A~150A

* 一台にシリンダー2本使用

《油圧シリンダースペック》

NITTOH: RC102 55

NITTOH: RC104 105

NITTOH: RC106 155

能力: 100KN

最高使用圧力: 70Mpa

ストローク: RC102 55mm

: RC104 105mm

: RC106 155mm